

## Eurotrac W10

### Standard udstyr:

- Hydraulisk fremdrift
- Joystick betjening
- Hydraulisk hurtigskifte
- 3 cylinder Kubota motor
- Ekstra hydraulik udtag
- Arbejdslys
- Blitzblink LED
- Skovl
- Pallegafler
- Frem/tilbage i kørepedal






### Specifikationer:

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Motor HK                   | 22                      |
| Motormærke, antal cylindre | Kubota D902, 3 cylindre |
| Motorkøling                | Kølervæske              |
| Elektrisk system           | 12 volt / 45 AH         |
| Gear                       | hydraulisk              |
| Dækstørrelse               | 23 x 8.5 - 12NHS        |
| 4 wd                       | Permanent               |
| Hydraulikpumpe kapacitet   | 25 L/min (180 bar)      |
| Egenvægt                   | 1050 kg                 |
| Løftekapacitet standard    | 750 kg.                 |
| Højde med bøjle            | 194 cm.                 |
| Akselafstand               | 120 cm.                 |

Din forhandler



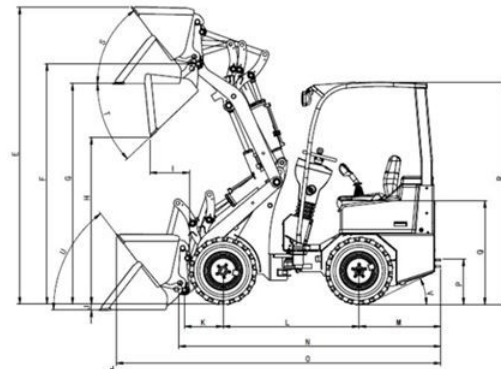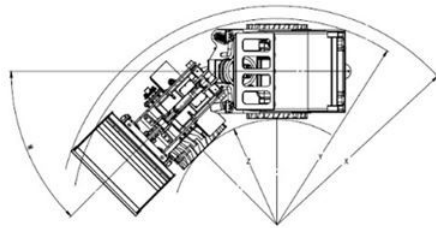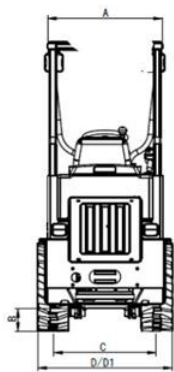

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| A – Maskinens bredde                  | 870  |
| B - Frihøjde                          | 180  |
| C - Sporbredde                        | 700  |
| D – Bredde total                      | 900  |
| D1 – Bredde standard skovl            | 980  |
| E - Maks. arbejdsøjde                 | 2608 |
| F - Maks. Højde hurtigskifte          | 2107 |
| G - Maks. Løftehøjde vandret          | 1928 |
| H - Maks. aflæssehøjde                | 1474 |
| I – Min. aflæsseafstand               | 382  |
| K – aksel center til hurtigskifte     | 343  |
| L – Akselafstand                      | 1200 |
| M – Udhæng bagenden                   | 720  |
| N – Længde uden skovl                 | 2398 |
| O – Længde med standard skovl         | 2894 |
| P – træk højde                        | 390  |
| Q - sædehøjde                         | 934  |
| R - Maskinehøjde                      | 1945 |
| S – Vinklen på skovlen ved maks højde | 53°  |
| T – Maks. tippevinkel                 | 42   |
| U – Vinklen på skovlen med armen nede | 52   |
| V – Maks. opkørselsvinkel             | 26   |
| W – Maks. drejevinkel                 | 45   |
| X – Maks. yder venderadius med skovl  | 1967 |
| Y – Maks. venderadius                 | 2123 |
| Z – Maks. inder venderadius           | 1000 |